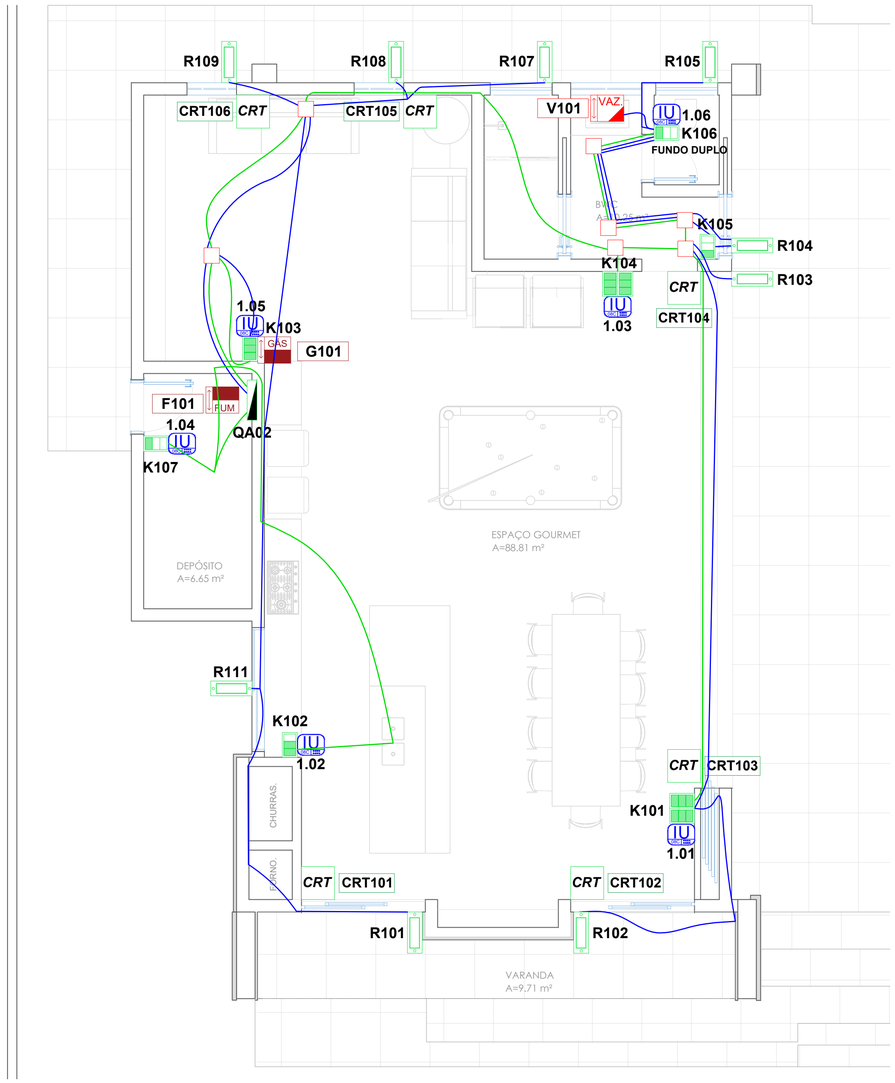

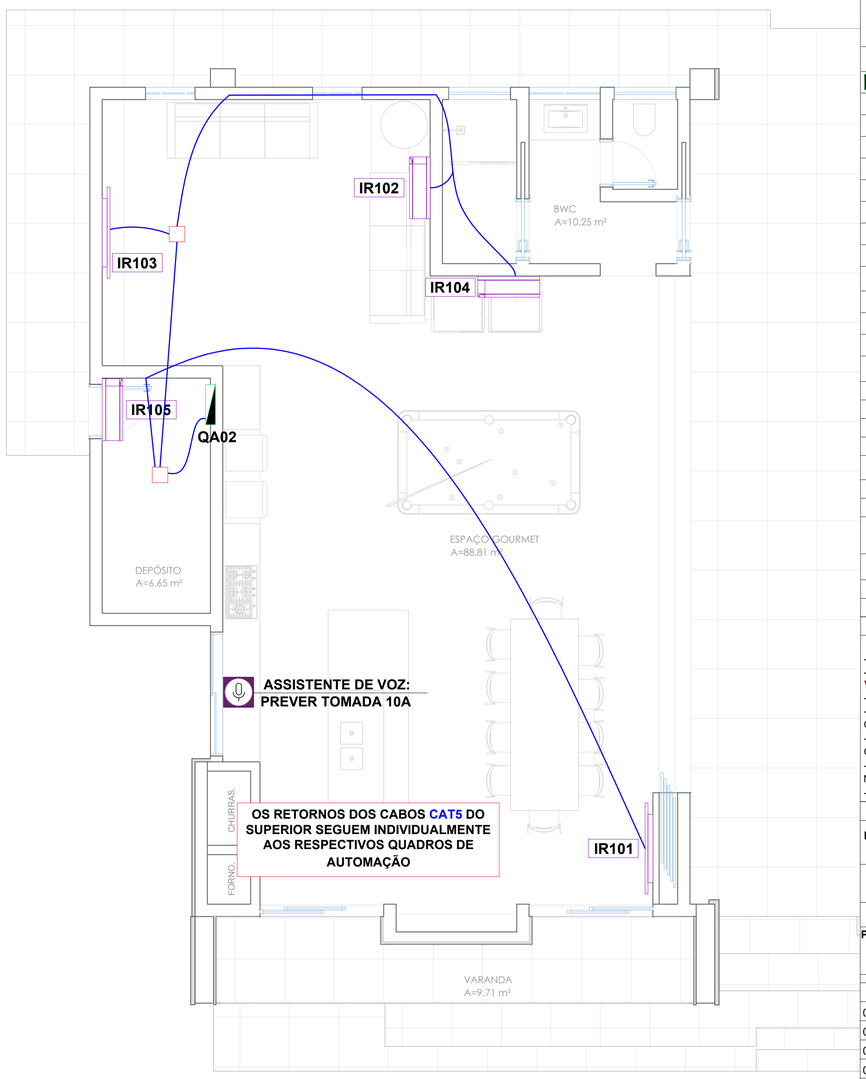

Planta Baixa Térreo - Gourmet
ESC. 1:100

CHECKLIST DE OBRA:

ITEM		ITEM	

DATA: ____/____/_____ A/C: _____

LEGENDA DOMÓTICA KNX:

	QA - QUADRO DE AUTOMAÇÃO		SENSOR CREPUSCULAR
	TOMADA COMANDADA		SENSOR DE MOVIM. EXTERNO (até h: 3m)
DIM	SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL		SENSOR METEOROLÓGICO
L/D	SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO LIGA/DESLIGA	P	SENSOR DE PRESENÇA STAND-ALONE
CRT	CORTINA/PERSIANA MOTORIZADA	M	SENSOR DE MOVIMENTO KNX TETO
	TECLA TIPO PULSADOR CX 4X2"		DETECTOR DE MOVIMENTO KNX PAREDE
	TECLA TIPO PULSADOR CX 4X4"		SENSOR MAGNÉTICO DE ABERTURA
	KEYPAD KNX CX 2X2"		TABLET PAREDE (h:1,40m; prever tomada 10A)
	FECHADURA KNX		SENSOR DE IRRIGAÇÃO

LEGENDA SENSORES:

	SENSOR DE CO² PAREDE (h:1,50m)	VAZ	DETECTOR VAZAMENTO PAREDE (h:0,3m)
	SENSOR DE CO PAREDE	GAS	DETECTOR GÁS PAREDE (h:0,3m)
FUM	DETECTOR FUMAÇA TETO	IU	INTERFACE UNIVERSAL

LEGENDA IR: ÁUDIO E VÍDEO:

IR	PONTO EMISSOR INFRAVERMELHO - IR		TELEVISOR
	CAIXA ACÚSTICA		AR CONDICIONADO SPLIT
	TELA PARA PROJETOR		AR CONDICIONADO CASSETE
	PROJETOR MULTIMÍDIA		ASSISTENTE DE VOZ (prever tomada 10A)

LEGENDA GERAL:

	CAIXA DE PASSAGEM		CAIXA DE PASSAGEM 4X2/4X4 (ANALISAR PROJ.)
	PONTO ELÉTRICO VIDRO INTELIGENTE		PONTO ELÉTRICO DESEMBAÇADOR
	PONTO ELÉTRICO CARREGADOR DE CARRO ELÉTRICO		PONTO ELÉTRICO TOALHEIRO AQUEC.
			CONECTOR

CABEAMENTO ESTRUTURADO:

	CABO KNX AUTOMAÇÃO		CONDUÍTE PREVISÃO
	CABO DE REDE CAT 5 e CFTV		INDICAÇÃO DE CONDUÍTE Ø 1 (TETO/PAREDE)
	CABO RS-485		

NOTAS

- É INDISPENSÁVEL A PASSAGEM DO **CABO KNX** EM TODOS OS QUADROS;
- DISPOSITIVOS **JÁ ADQUIRIDOS** PELO CLIENTE ESTÃO NA COR **VERDE**, ENQUANTO PREVISÃO NA COR **VERMELHA**;
- PREVER ALIMENTAÇÃO - **ENERGIA** - PARA OS SENSORES DE PRESENÇA TETO/PAREDE;
- OS CABOS DOS SENSORES DE ALARMES TÉCNICOS DEVEM RETORNAR INDIVIDUALMENTE PARA O QUADRO DE AUTOMAÇÃO;
- A ARQTECH NÃO SE RESPONSABILIZA POR SENSORES QUE FORAM ALOCADOS DE FORMA DIFERENTE DA COTA ESTIPULADA. É IMPRESCÍNDIVEL SEGUIR O RANGE ESPECIFICADO;
- OS RETORNOS DAS PERSIANAS/CORTINAS MOTORIZADAS DEVEM SEGUIR ATÉ O QA. CASO A INSTALAÇÃO NÃO SEJA IMEDIATA, DEVE-SE PREVER DUPLO RETORNO - UM PARA O QA E UM PARA A BOTOEIRA *IN LOCO*;
- OS **CONDUÍTES** DEVERÃO TER BITOLA DE **1 POLEGADA** (Ø1).

ARQUIVOS RELACIONADOS:	RESPONSÁVEL	DATA
Projeto Arquitetônico: REV 08 - FELIPE - 20-01-20 - PRA 02; REV 08 - FELIPE - 20-01-20 - PRA 03	Cristiane Liogi ARQ E URB | CAU A24.407-4	REV: 08 20/01/20
Projeto Elétrico: 01 05_FELIPE; 02 05_FELIPE; 03 05_FELIPE; 04 05_FELIPE; 05 05_FELIPE	Antonio Roberto Galbiati ENG. ELETRICISTA | CREA 113.193 D/SP.	REV: 23/07/2020
EXECUÇÃO	Leonardo Lora ENG. CIVIL | CREA 128.628	-
Projeto Ilum.: R0_LUMINO_LORENZETTI_29.09.2020 _TÉRREO_A0; R0_LUMINO_LORENZETTI_ 29.09.2020_SUPERIOR_A0	Space Light Iluminação Ambiental Vânia Elisa Ferlin	REV: 29/09/2020

DATA DE REV.		DESCRIÇÃO	DESENHO
07	22/01/2021	Revisão conforme execução;	Millena Bedin
06	23/11/2020	Revisão conforme compatibilização de interruptores e teclas;	Millena Bedin
05	01/10/2020	Revisão conforme readequação de sensores;	Millena Bedin
04	17/08/2020	Revisão conforme readequação ao Proj. Elétrico rev. 23/07/2020;	Millena Bedin
03	14/08/2020	Revisão conforme reunião e readequações de interruptores;	Millena Bedin
02	18/06/2020	Revisão conforme reunião e readequações de interruptores;	Millena Bedin
01	08/06/2020	Revisão conforme reunião;	Millena Bedin
00	15/05/2020	Estudo Preliminar;	Millena Bedin

PROJETO DOMÓTICO KNX

ARQTECH AUTOMAÇÃO

Este projeto é propriedade autoral da Arqtech Automação, não podendo sofrer alteração ou modificação , nem revelado ou cedido a terceiros, no todo ou em parte, sem a expressa autorização, de acordo com as Leis nº 5.194, de 24.12.1966 e 9.610, de 19.02.1998.

PRANCHA: A 01

OBRA: R. Cipreste, 637, Pq. Verde; Cascavel/PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Thaina Giordani
CREA-PR 191721/D

PROPRIETÁRIO: Felipe Lorenzetti

DESENHO: Millena Bedin

REVISÃO: R07

ESCALA: Indicada

DATA: Jan/2021

CONTEÚDO DA PRANCHA: Automação KNX CAT 5